



## A型鋼+專用通風氣樓 分解介紹圖

- ◎ 廠房住宅鋼架 抗酸性耐候專用矽耐板
- ◎ 屋牆面金屬板 複層金屬板專用A型鋼
- ◎ 換氣通風氣樓 結構繪圖設計專業工程


南北興鋼品企業有限公司 製作

公司：高雄市仁武區赤西三街74號  
電話：〔07〕3715837 傳真：〔07〕3715860

工廠：高雄市旗山區延平二路180之1號  
E-mail：nanbay@ksmail.seed.net.tw


## 固定座安裝

- ◎ 已銲接方式將固定座安裝於鋼構  
固定座基材厚度為4.0mm

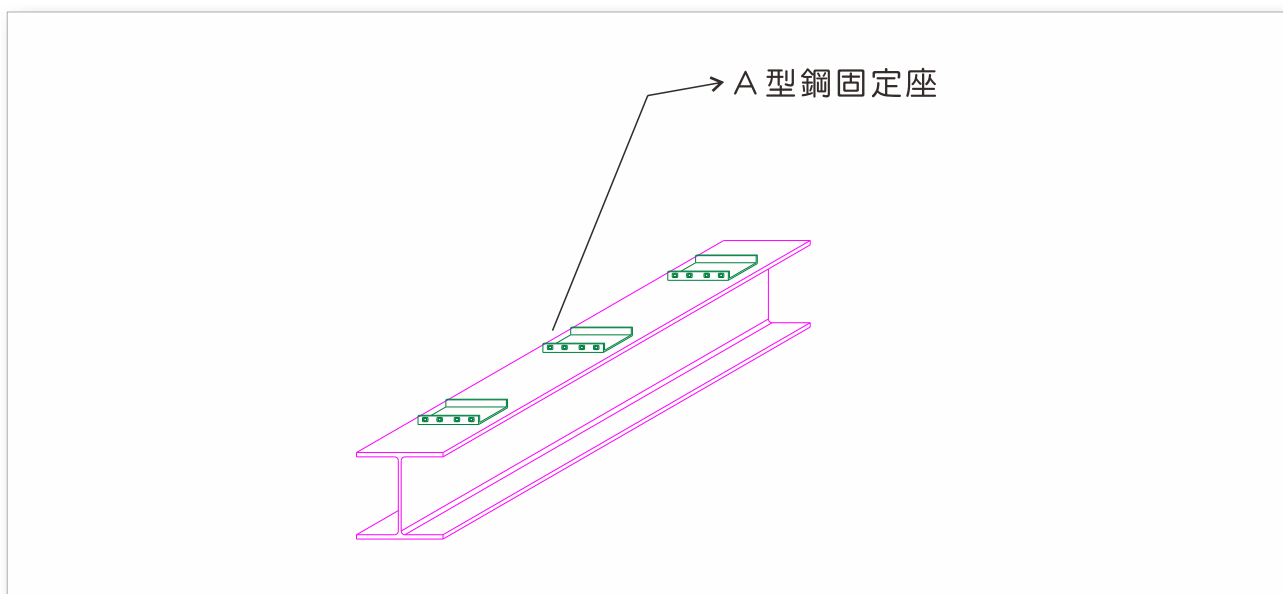


## A 型鋼安裝

- ◎ A 型鋼置放於固定座上並使用方型螺絲固定

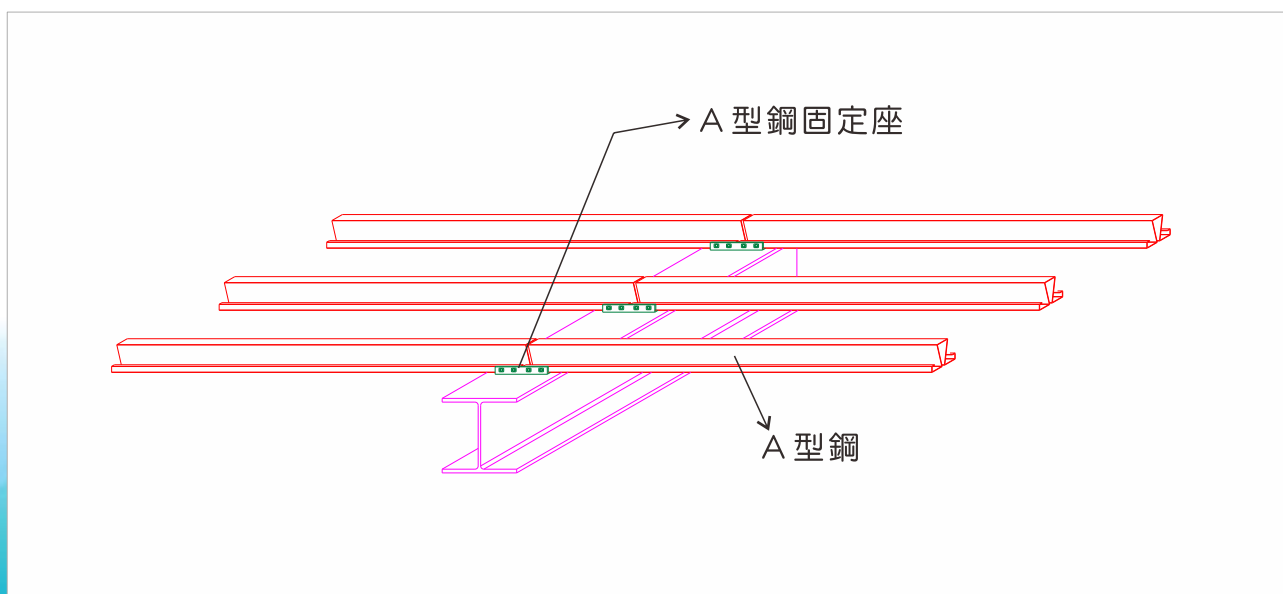


## 底板鋪設

- ◎ 依據 A 型鋼間距鋪設底板  
將底板固定於 A 型鋼中層翼板

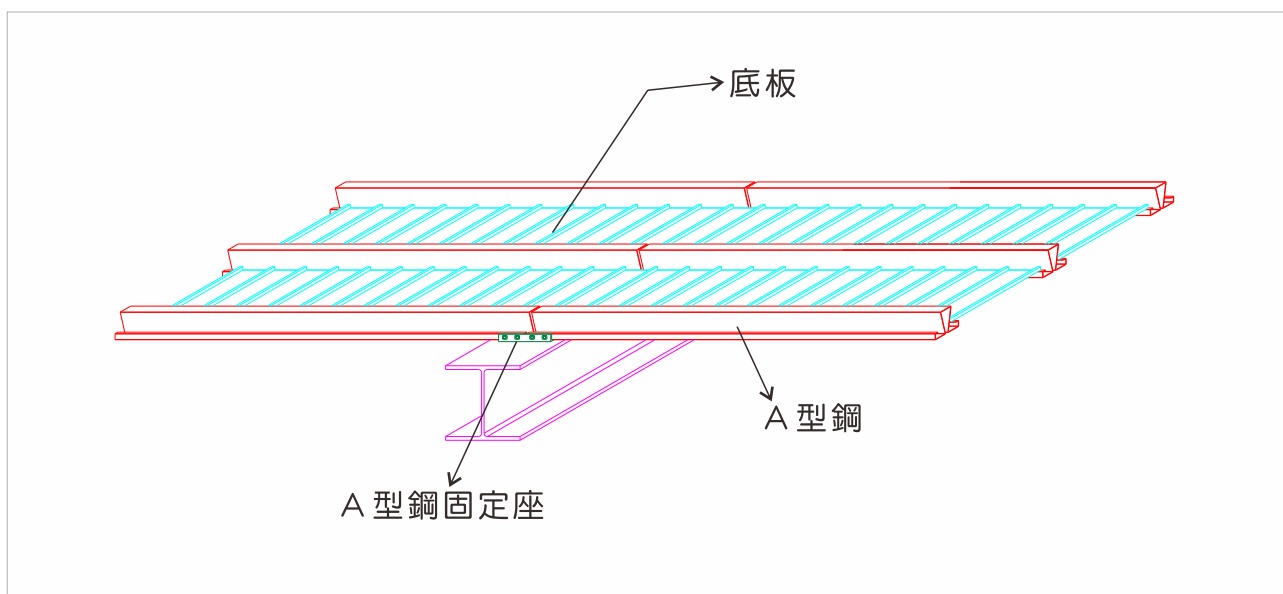


## A 型鋼通風層固定座安裝

- ◎ 通風固定座基材厚度為4.5mm

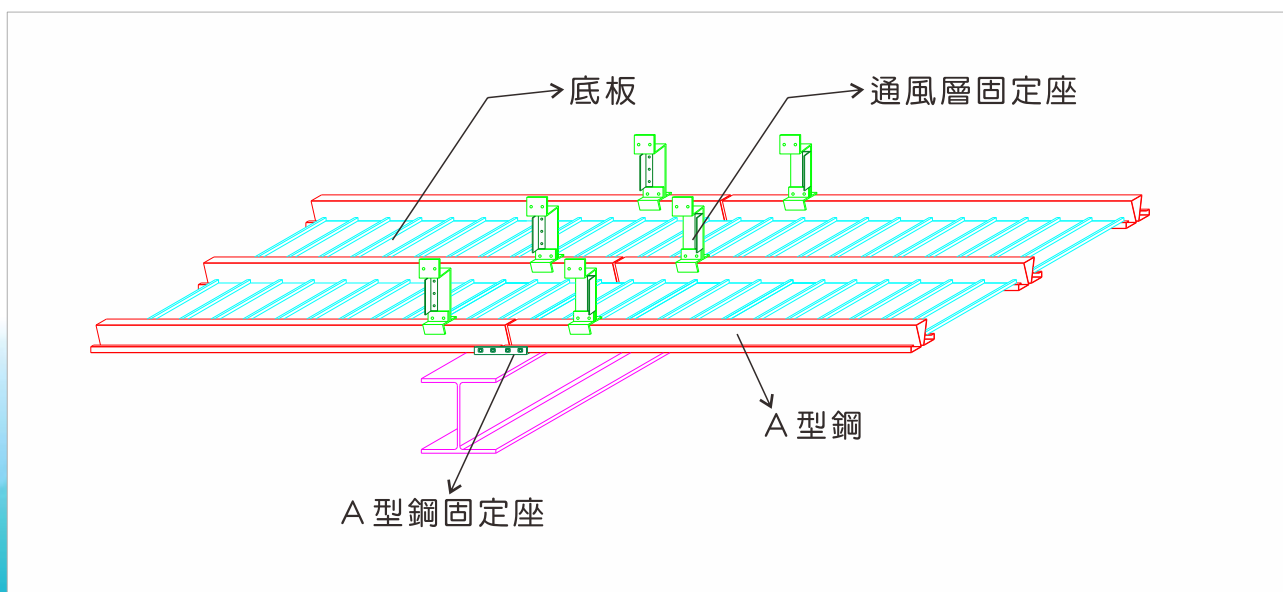


## A型鋼上層板鋪設

- ◎ 各種材質斷面彩鋼皆可安裝

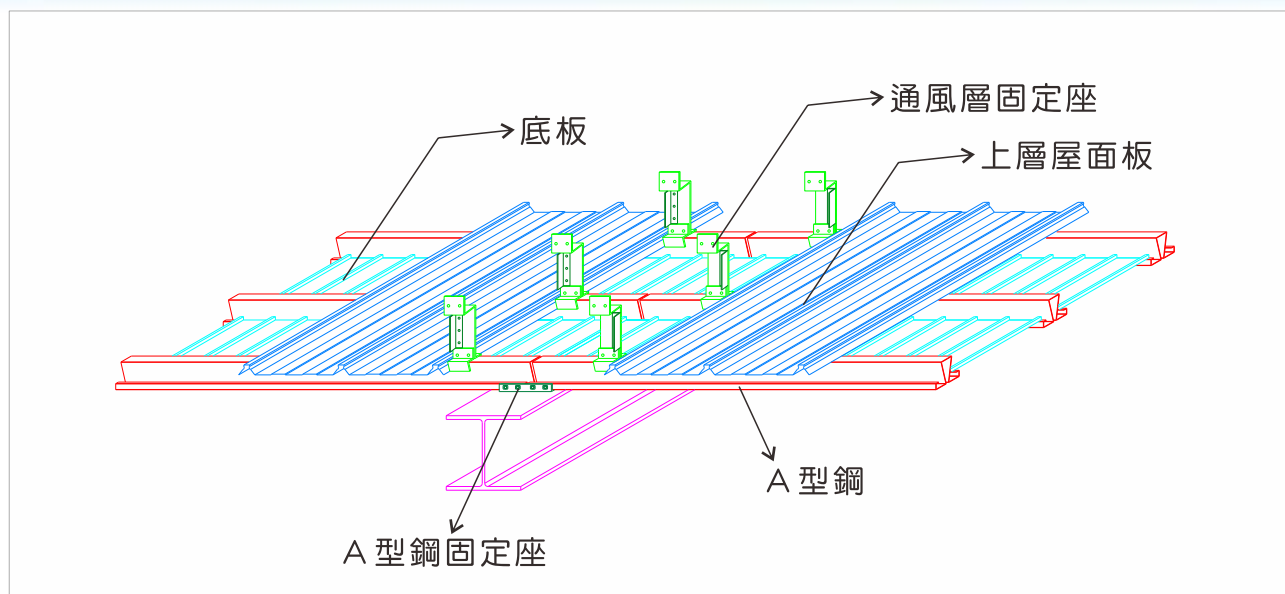


## 通風層 C 型鋼安裝 (可採用 A 型鋼施作雙層氣樓屋面)

- ◎ C 型鋼安裝於通風固定座上並於 C 型鋼二側下方安裝角鋼(側板或收邊板使用)

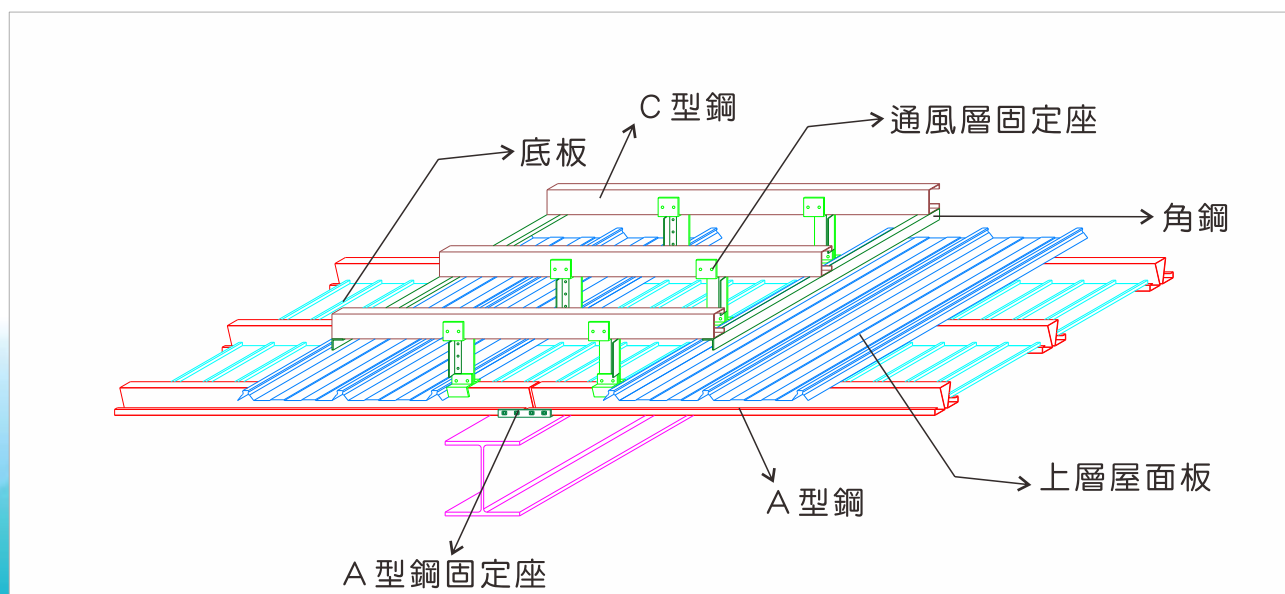


## 水切板安裝

- ◎ 屋面開孔處施作水切板,達到斷水目的

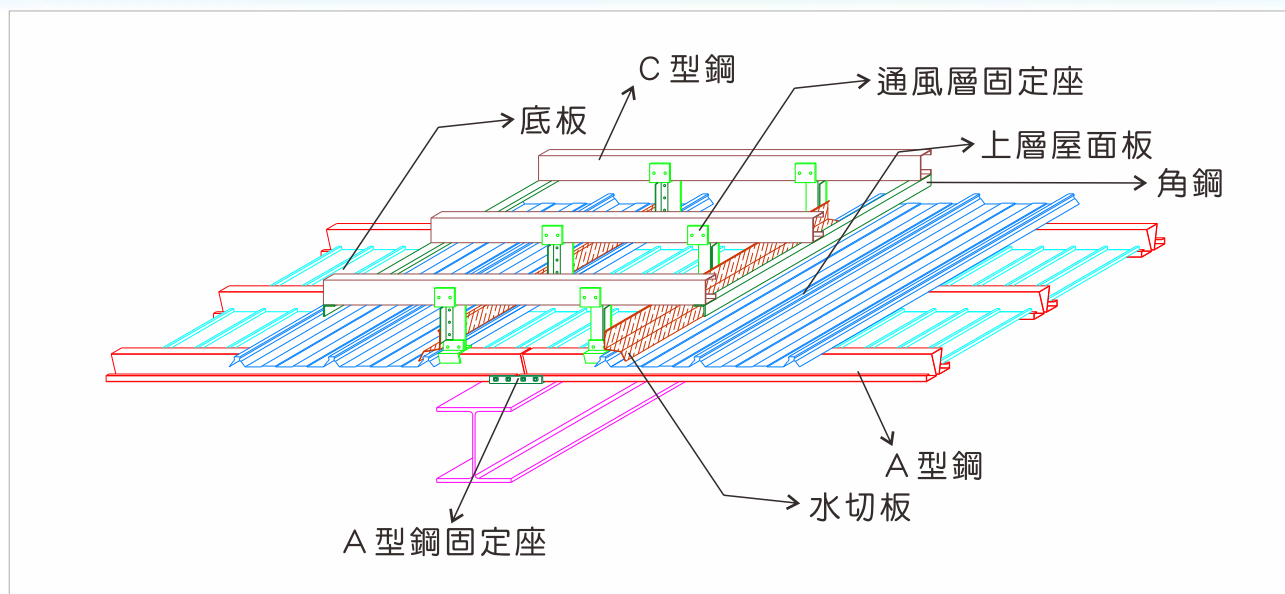


## 沖孔板安裝

- ◎ 使用沖孔板於通風層 可達到排氣及防止鳥禽進入之雙重效果

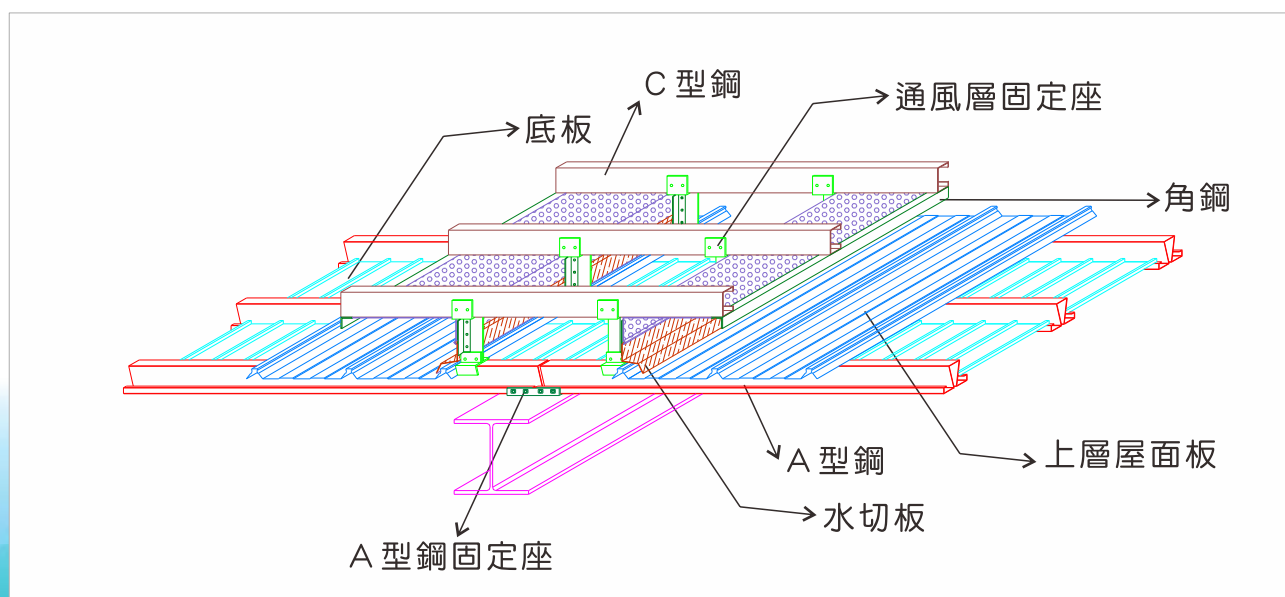

## 通風層側封板

- ◎ 與下層水切板形成高低層差,可達到斷水的目的。

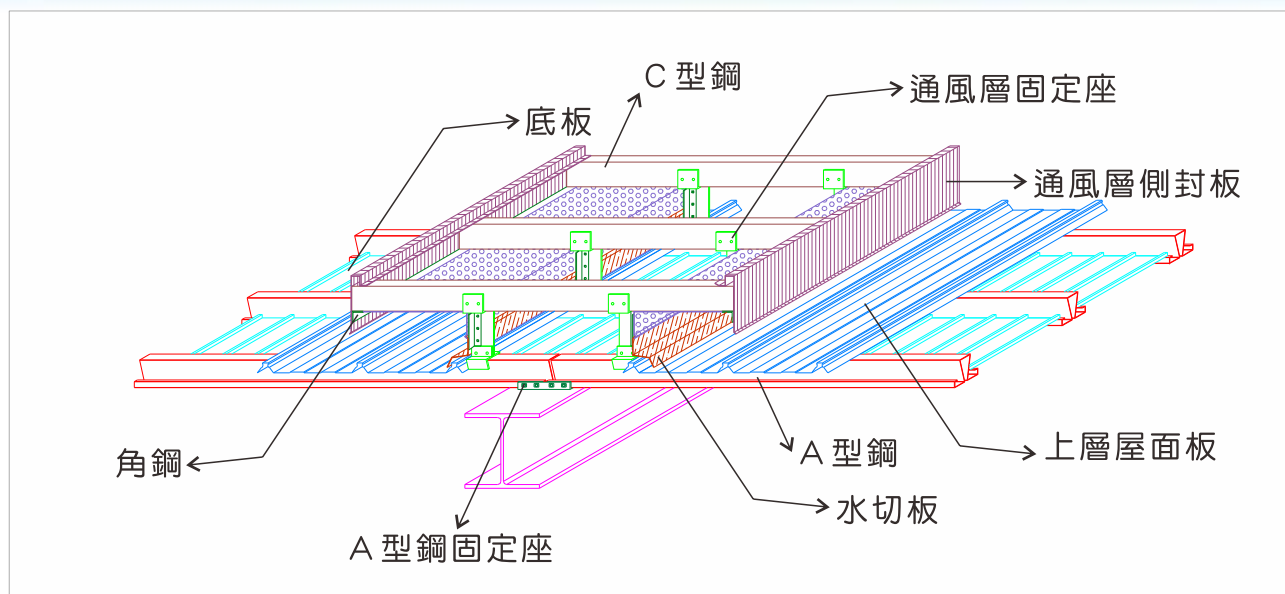

## 通風層彩鋼安裝

- ◎ 可使用各式板材安裝。

